


LogiDry-Einraumausführung

Anschluss Innensensor mit Adapter an Steuerung

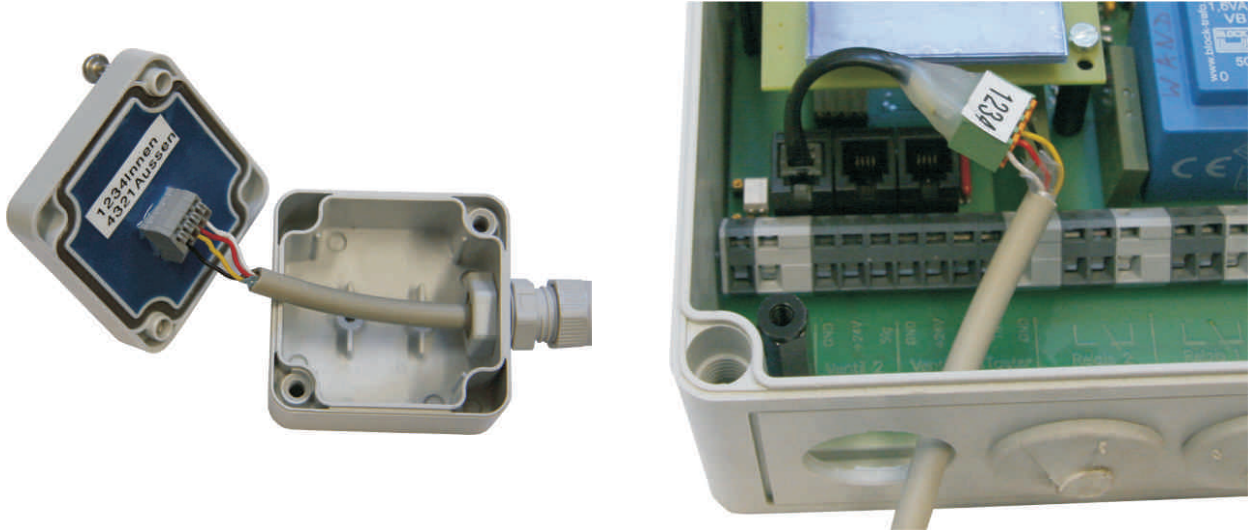

Die abisolierten Drahtenden der Steuerleitung werden in die Klemmen am Sensor eingesteckt. In die Klemmen am Adapter werden die abisolierten Drahtenden vom anderen Ende der Leitung so eingesteckt, wie es der Einsatzzweck vorsieht:

Als Innensensor:



Als Außensensor:

